


# ROZVADĚČOVÁ ZÁRUBĚŇ RZZ S ODOLNOSTÍ EI30 DP1 SA/S200



# ROZVADĚČOVÁ VLOŽKA RE

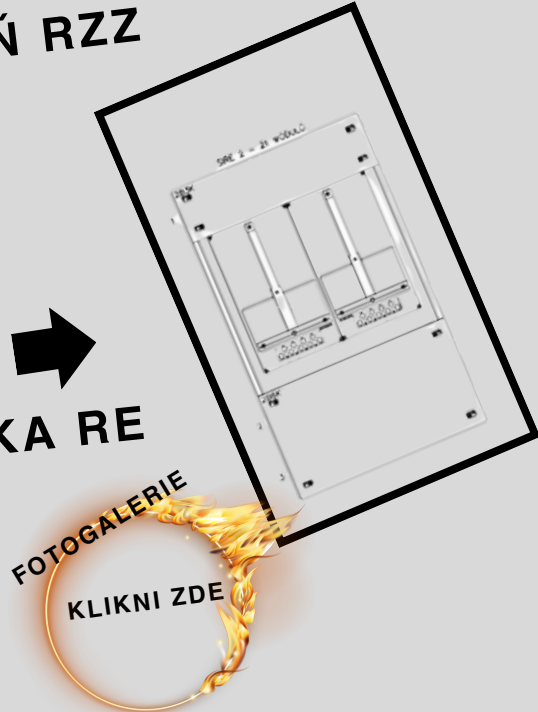

## TYPY A ROZMĚRY ZÁKLADNÍCH ZÁRUBNÍ RZZ A VLOŽEK RE

 Rám RZZ.2E - pro dvě pozice - rozměr VxŠxHl.: 1140x540x250mm  
Vložka RE.2E - pro dva elektroměry nebo elektroměr a HDO


 Rám RZZ.3E - pro tři pozice - rozměr VxŠxHl.: 1140x740x250mm  
Vložka RE.3E - pro tři elektroměry nebo kombinaci s HDO

 Rám RZZ.4E - pro čtyři pozice - rozměr VxŠxHl.: 1540x540x250mm  
Vložka RE.4E - pro čtyři elektroměry nebo kombinace s HDO

 Rám RZZ.6E - pro šest pozic - rozměr VxŠxHl.: 1540x740x250mm  
Vložka RE.6E - pro šest elektroměrů nebo kombinace s HDO

 Rám RZZ.8E - pro osm pozic - rozměr VxŠxHl.: 1540x940x250mm  
Vložka RE.8E - pro osm elektroměrů nebo kombinace s HDO

 Rám RZZ.9E - pro devět pozic - rozměr VxŠxHl.: 1940x740x250mm  
Vložka RE.9E - pro devět elektroměrů nebo kombinace s HDO

 Rám RZZ.12E - pro dvanáct pozic - rozměr VxŠxHl.: 1940x940x250mm  
Vložka RE.12E - pro dvanáct elektroměrů nebo kombinace s HDO

 Rám RZZ.15E - pro patnáct pozic - rozměr VxŠxHl.: 2000x1200x250mm  
Vložka RE.15E - pro patnáct elektroměrů nebo kombinace s HDO

Pro velkoobchodní partnery a velké zakázky poskytujeme individuální ceny - vyžádejte!

Rámy dodáváme standartně v barvě RAL 7035 světle šedá, na přání lze dodat v bílé barvě RAL9003 bez příplatku.



Všechny vložky Vám rádi dodáme včetně kompletního vyzbrojení dle Vašeho projektu s kompletní dokumentací dle ČSN EN 61 439-1ed.2,3 , umíme si poradit i atypickými vyzbrojeními s osazením Total a Central stopů, svodiče T1 atp...oslovte nás s Vaší poptávkou!



DALŠÍ INFORMACE :

KAŽDÁ VLOŽKA MÁ V NEMĚŘENÉ - PLOMBOVANÉ ČÁSTI PŘÍPRAVU NA OSAZENÍ PRŮBĚHOVÝCH SVORKOVNIC PRO HDV, PŘIPOJENÍ HLAVNÍ SBĚRNÝ PEN A VÝŘEZ PRO POTŘEBNÝ POČET MODULŮ. V MĚŘENÉ ČÁSTI JE PŘIPRAVENA DIN LIŠTA NA ODCHOZÍ SVORKY PE A N, PŘÍPADNĚ NA SVORKY POVELŮ OD HDO A STANDARTNĚ PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ 3P VYPÍNAČŮ PRO ODCHOD FÁZOVÝCH VODIČŮ.